


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
 Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

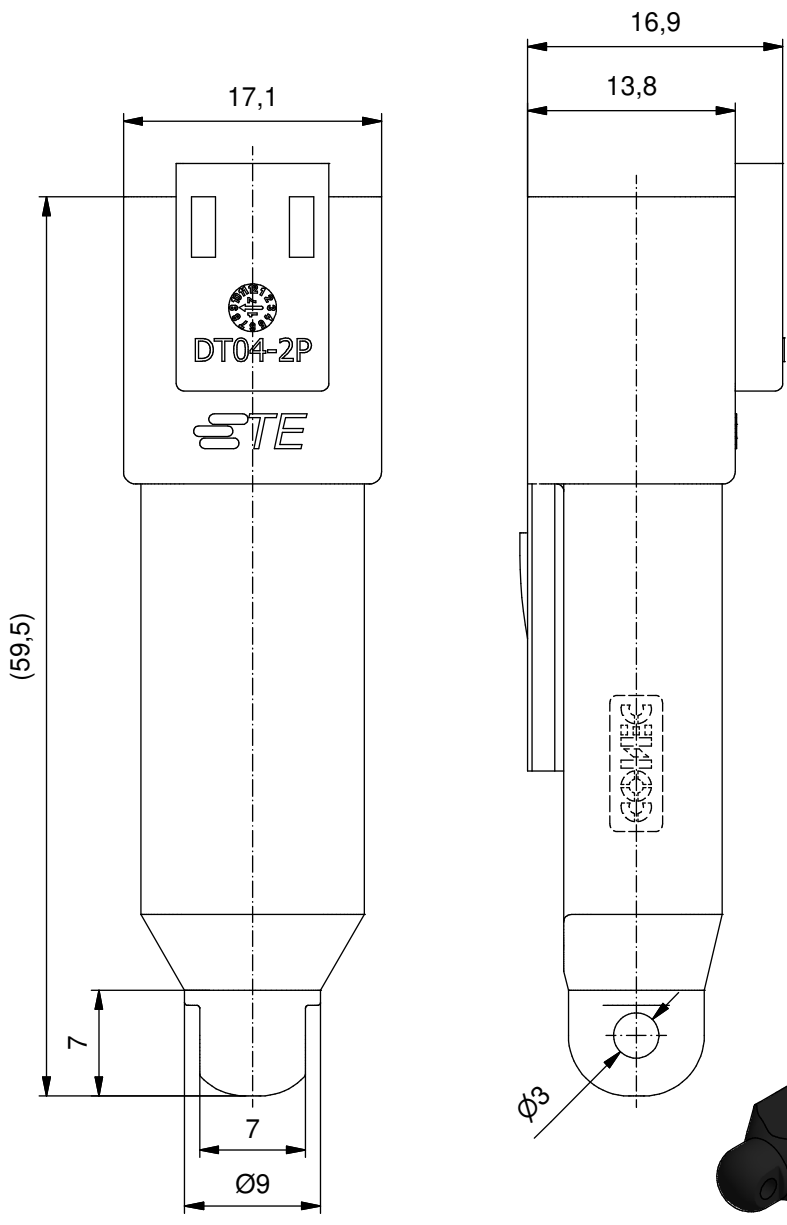

Technical specification:

Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur Stecker:	-40 °C ... +85 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Housing/ Gehäuse:	Deutsch DT04-4P-E004, black / schwarz

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	---
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	---
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplast
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

no contact / keinKontakt	1
no contact / keinKontakt	2

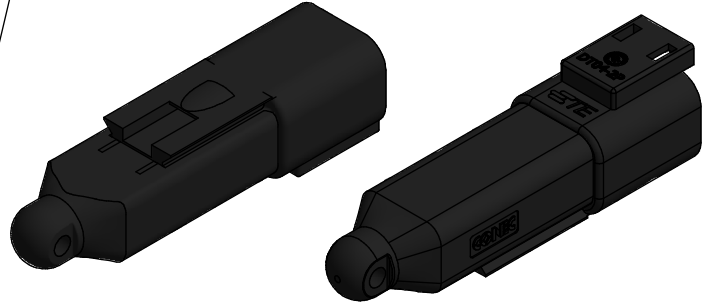

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-01297	DT04-2P-A/AS

tolerance of cable/ Kabeltoleranz:		dim. in mm
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm	Date/Datum
	0,0 ± 0,25mm	Name
	0,00 ± 0,10mm	drawn/ gez. 17.09.2018 Strakerjahn
	* ± 5°	appd./ gepr. 17.09.2018 Koch
Index: a Original	scale/Maßstab:	CONEC [®]
Status: InBearbeitung	2 : 1	
RoHS compliant/konform	(1 : 1)	

DT04 - 2pos Plug DT-Connector termination cap <i>DT04 - 2pol</i> DT-Steckverbinder Abschlusskappe	
dwg no / Z.-nr.:	55K1A570
	Customer Specific Product
	DIN-A4 1 / 1