

Technical specification/


Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Stecker:	
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Housing/ Gehäuse:	Deutsch DT04-4P-E004, black / schwarz

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	---
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	---
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplast
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

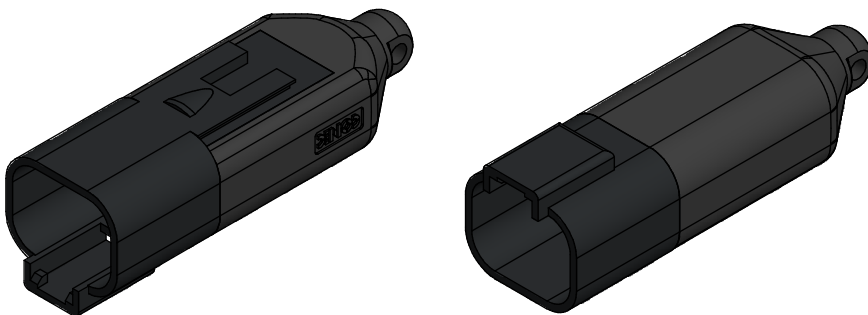


Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-01359	DT04-4P-A/AS

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0	± 0,50mm
0,0	± 0,25mm
0,00	± 0,10mm
*	± 5°



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	14.02.2019	Henneboel
appd./ gepr.	14.02.2019	Strakerjahn

DT04 - 4pos.
DT-Connector termination cap
DT04 - 4pol.
DT-Steckverbinder Abschlusskappe

Index: a Original

Status: InBearbeitung

RoHS compliant/konform

scale/Maßstab:
1,5 : 1
(1 : 1)



dwg no /
Z.-nr.:

55K1A659

Customer Specific Product

DIN-
A4

1 / 1

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmarkeneintragung vorbehalten.