

Encoding/Kodierung Typ "A"

Encoding/Kodierung Typ "A"

Technical specification:

Technische Daten:


Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 230 V AC/DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	6 A at 40 °C 6 A bei 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67/IP69K, in mated condition/ IP67/IP69K im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Stecker:	
Temperature range Umgebungstemperatur	fixed/ -40 °C... +80 °C fest:
Wire/ Leitung:	moved/ -25 °C... +80 °C bewegt:
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	0,75 mm ²
Housing/ Gehäuse:	Deutsch, DT04-8PA-CE02, black / schwarz

**Materials/
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Copper alloy/ Kupferlegierung:
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Ni
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz

**Contact assignment/
Kontaktbelegung:**

green/grün	1
brown/braun	2
white/weiß	3
pink/rosa	4
grey/grau	5
yellow/gelb	6
blue/blau	7
red/rot	8

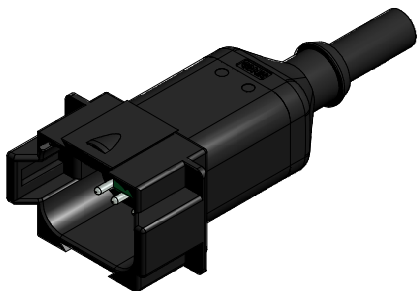

Part-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung	Cable Length "L"/ Kabellänge:	Cable/ Kabel:
55-00529	DT04-8AP-A/K1/0.75/2m	2,0m	PUR, schwarz / black 8x0.75mm ² , Kabel / cable: 781-K17800
55-00530	DT04-8AP-A/K1/0.75/5m	5,0m	
55-00531	DT04-8AP-A/K1/0.75/10m	10,0m	
55-xxxxx	DT04-8AP-A/K1/0.75/..m	...m	

tolerance of cable/ Kabellertolanz:	e L ≤ 5m: L + 50mm L > 5m: L + 1%	dim. in mm	DT04 - 8pos. Receptacle Valve Connector DT04 - 8pol. Ventilstecker													
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm * ± 5°	<table border="1"> <tr> <th>Date/Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>drawn/ gez.</td> <td>14.04.15 Strackerjahn</td> </tr> <tr> <td>appd./ gepr.</td> <td>15.04.15 Koch</td> </tr> </table>	Date/Datum	Name	drawn/ gez.	14.04.15 Strackerjahn	appd./ gepr.	15.04.15 Koch	<table border="1"> <tr> <td>dwg no / Z.-nr.:</td> <td>55K1A084</td> <td>DIN-A3</td> </tr> <tr> <td>RoHS compliant/konform</td> <td></td> <td>1 / 1</td> </tr> </table>		dwg no / Z.-nr.:	55K1A084	DIN-A3	RoHS compliant/konform		1 / 1
Date/Datum	Name															
drawn/ gez.	14.04.15 Strackerjahn															
appd./ gepr.	15.04.15 Koch															
dwg no / Z.-nr.:	55K1A084	DIN-A3														
RoHS compliant/konform		1 / 1														
Index: e Ä6427 13.12.16 K.H.	scale/Maßstab: 1,5 : 1 (1:1)															

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to third parties without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Wir bitten Sie, die Weitergabe dieses Dokuments an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu unterlassen. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich geahndet.